Segmentstein

ZUR MONTAGE ALLER BÜSCH SPINDELSCHIEBER IN EINEN RUNDEN SCHACHT

Größe

• SAFOX®	DN 150 bis 1000
• XL4	150 × 150 bis 1200 × 1200 mm
• XL4-halbrund	DN 150 bis 1000
• CP4	150 × 150 bis 1200 × 1200 mm
• CP4-halbrund	DN 150 bis 600
• Für Schachtgrößen	DN 1000, 1200, 1500, 2000

- Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Lieferumfang

- Benötigter Kleber ist enthalten

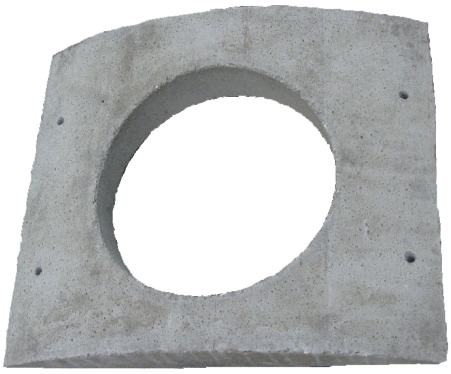

Segmentstein

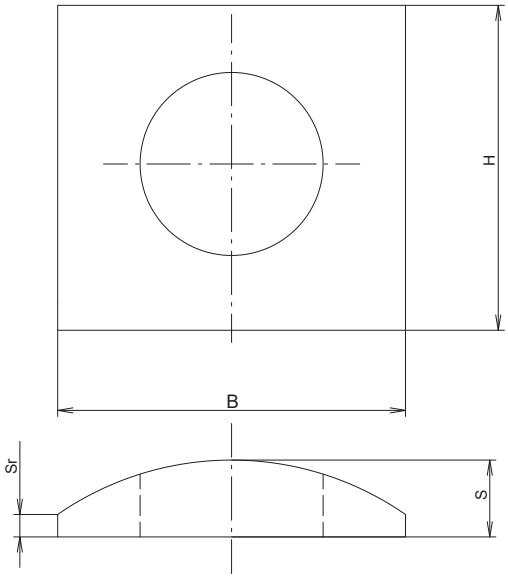

Bemaßung Segmentstein

IHRE VORTEILE

- **OPTIMALE MONTAGE**
  Der Segmentstein kann schnell und einfach im Schacht befestigt werden, eine zusätzliche Fixierung erhält der Stein durch die chemischen Verbundanker des Spindelschiebers
- **KOSTEN SPAREN**
  Keine teuren Betonarbeiten oder Schieber-Sonderkonstruktionen notwendig

Schematische Darstellung Montage

Die Schachtwand wird vorbereitet

Segmentstein mit abwasserbeständigem Kleber oder PU-Dichtmasse vor Durchbruch befestigen

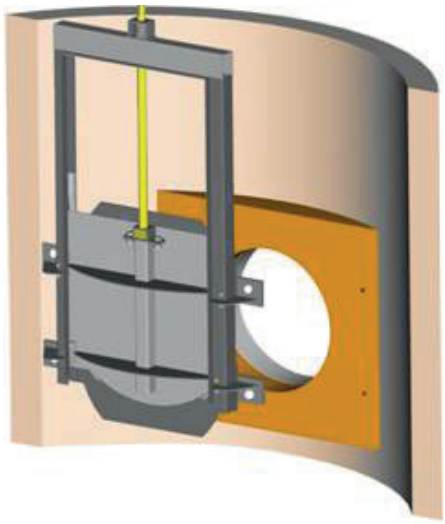

Schieber davor setzen und Ankerlöcher bohren

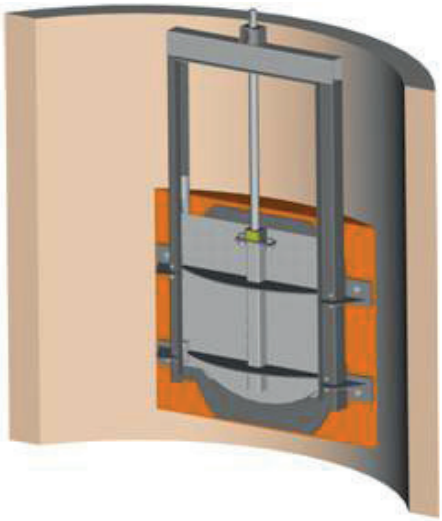

Schieber festschrauben

Zeichnungen und Maße auf Anfrage.

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com