UNO Eckverbindungen und Stoßverbindungen

für EPDM oder NBR

FUNKTIONIERT. IMMER.

Das BÜSCH Qualitätsversprechen

MONTAGEFERTIG
für eine schnelle und einfache Installation

EIGENE BEIZEREI
zur Edelstahl-Passivierung für absoluten Korrosionsschutz

SCHWEISSTEST
für einwandfreie Edelstahlverbindungen

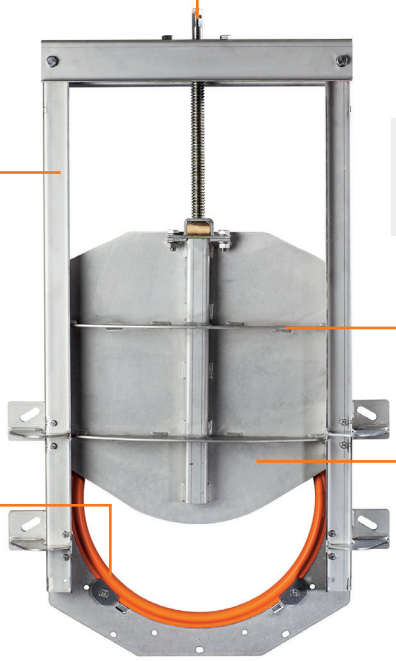

BÜSCH UNO ECK- UND STOSSVERBINDUNGEN
für absolute Sicherheit an den Dichtungsverbindungen

DRUCKTEST
zur Sicherstellung der Dichtheit vor der Auslieferung

BÜSCH UNO Eck- und Stoßverbindungen

LANGLEBIG, VERLÄSSLICH, SICHER

UNO-Vorteile

UNO

Die UNO Eck- und Stoßverbindungen haben die gleiche chemische Beschaffenheit und Beständigkeit wie der Gesamtgummi:

- + GLEICHE FESTIGKEIT
- + GLEICHE AUSDEHNUNG
- + GLEICHE ELASTIZITÄT

Die UNO Eck- und Stoßverbindungen bilden somit eine Einheit mit dem Gesamtgummi - das bedeutet:

- + GLEICHE MATERIAL-EIGENSCHAFTEN
- + KEIN LECKAGERISIKO AN DER VERBINDUNG

Klebeverbindung

Klebeverbindungen bilden immer eine vom Restmaterial unabhängige Beschaffenheit aus und bleiben eine eigenständige Komponente:

- – VERBINDUNGSQUALITÄT PRODUKTIONSABHÄNGIG
- – UNDEFINIERTE BESTÄNDIGKEITSDAUER
- – UNFLEXIBLE VERBINDUNGSKLEBESCHICHT
- – HOHE ANFÄLLIGKEIT FÜR RISSE
- – ERHÖHTES LECKAGERISIKO

i EX-SCHUTZ

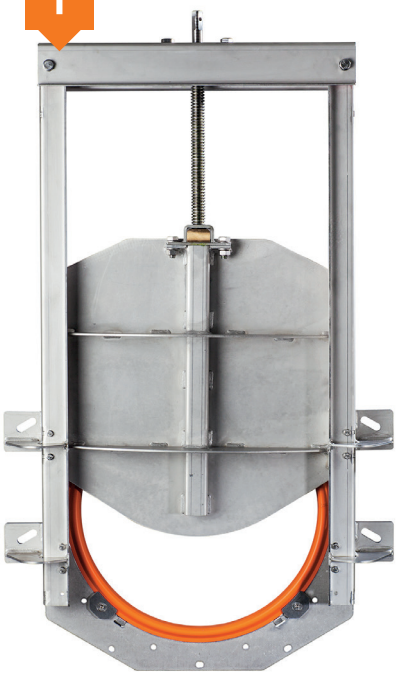

i

STAHLWASSERBAUNORM
VULKANISATION ODER VERGLEICHBARES VERFAHREN
(KLEBUNG NICHT VERGLEICHBAR)

i

VERFÜGBAR FÜR ALLE PRODUKTLINIEN „GEHÄUSELOSE ARMATUREN“ VON BÜSCH

BÜSCH-Eckverbindungen

Alle BÜSCH-Eckverbindungen werden, wie in der Stahlwasserbaunorm gefordert, vulkanisiert.

Das verwendete Verbindungselement hat dieselben chemischen Eigenschaften wie der Restgummi und bildet mit diesem nach der Vulkanisation eine Einheit.

BÜSCH-Stoßverbindungen

BÜSCH-Stoßverbindungen (SAFOX©) werden stoßgeschweißt, was laut Stahlwasserbaunorm einem vergleichbaren Verfahren entspricht.
Ein Zwischenmaterial ist nicht nötig. Die thermoplastischen Eigenschaften des verwendeten Elastomers reichen aus.

SAFOX© XL CP XM