UNO Rohové spoje a stykové spoje

pro EPDM nebo NBR TĚSNĚNÍ

ZÁRUKA. SPOLEHLIVOST.

Garance kvality společnosti BÜSCH

PŘIPRAVENO K MONTÁŽI
pro rychlou a snadnou instalaci

VLASTNÍ MOŘÍRNA
pro pasivaci ušlechtilé oceli

ZKOUŠKA SVÁRŮ
pro bezvadné spoje
v ušlechtilé oceli

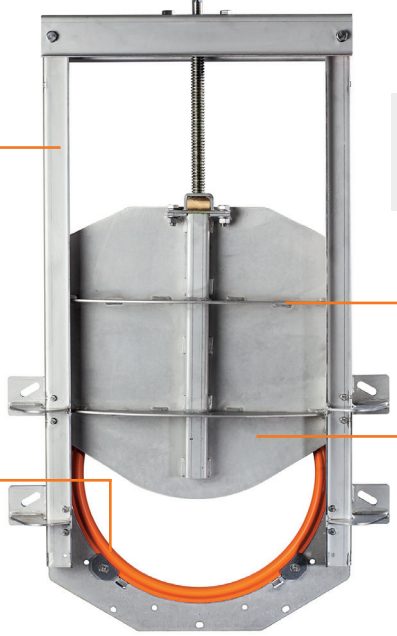

ROHOVÉ A STYKOVÉ SPOJE UNO
pro absolutní spolehlivost
spojů s těsněním

TLAKOVÁ ZKOUŠKA
pro zajištění těsnosti
před expedicí

Rohové a stykové spoje BÜSCH UNO

ODOLNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZPEČNÉ

Výhody systému UNO

UNO

Rohové a stykové spoje UNO mají stejné chemické vlastnosti a odolnost jako materiál celého těsnění:

+ STEJNÁ PEVNOST
+ STEJNÁ ROZTAŽNOST
+ STEJNÁ ELASTICITA

Rohové a stykové spoje UNO tak tvoří s celým těsněním jeden celek – to znamená:

+ STEJNÉ MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
+ ELIMINACE RIZIKA NETĚSNOSTI VE SPOJI

Lepený spoj

Lepené spoje mají vždy vlastnosti, které nezávisí na zbývajícím materiálu a zůstávají samostatným komponentem:

– KVALITA SPOJE ZÁVISÍ NA VÝROBĚ
– NELZE DEFINOVAT ŽIVOTNOST
– TUHÁ VRSTVA LEPIDLA VE SPOJI
– VYSOKÁ NÁCHYLNOST NA TVORBU PRASKLIN
– ZVÝŠENÉ RIZIKO NETĚSNOSTÍ

i OCHRANA PROTI VÝBUCHU

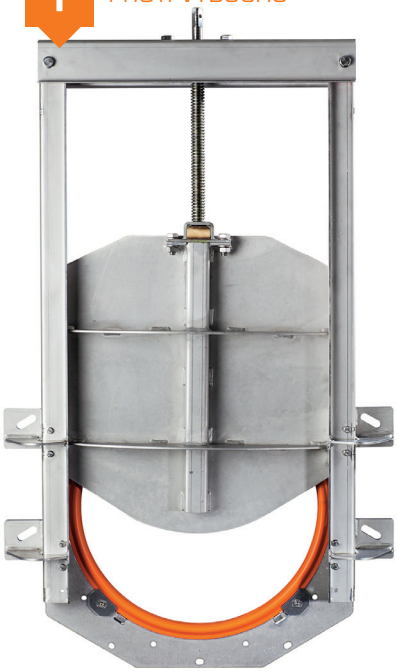

i NORMA PRO VODNÍ STAVBY Z OCELI
VULKANIZACE NEBO SROVNATELNÁ METODA
(LEPENÍ NENÍ POVAŽOVÁNO ZA SROVNATELNOU METODU!)

i K DISPOZICI PRO VŠECHNY ŘADY VÝROBKŮ „VŘETENOVÁ ŠOUPÁTKA“ OD FIRMY BÜSCH

Rohové spoje BÜSCH

Všechny rohové spoje BÜSCH jsou v souladu s požadavky normy pro vodní stavby z oceli vulkanizovány. Použité spojení má stejné chemické vlastnosti jako materiál celého těsnění a tvoří s ním po vulkanizaci jeden celek.

Stykové spoje BÜSCH

Stykové spoje BÜSCH (SAFOX©) jsou svařovány metodou stykového svařování, což v souladu s normou pro vodní stavby z oceli odpovídá srovnatelné metodě.
Není zapotřebí žádný vložený materiál. Termoplastické vlastnosti použitého elastomeru jsou dostačující.

SAFOX© XL CP XM