



Zvedací zařízení pro koncové klapky

z ušlechtilé oceli

PRO OTEVÍRÁNÍ KONCOVÝCH KLAPEK

Převodovka

- Převodový poměr 47:1 (jiný poměr na vyžádání)
- Samosvorná
- Max. výstupní točivý moment je určen pro ovládání obslužného klíče nebo MOBITORQ
- Zatížení páky: zde 1025 kg

Komponenty

- Buben s řetězem a karabinou

Materiál


- Všechny součásti jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4301 (304)
- Jiné materiály na dotaz

Typy montáže

- Připevnění hmoždinkami pod stropem šachty
- Připevnění hmoždinkami na strop šachty
- Včetně upevňovacího materiálu (kompozitní kotva)

Ovládání zvedacího zařízení

- Obslužný klíč BÜSCH, řešení „vše v jednom“ prostřednictvím nástavce
- BÜSCH MOBITORQ electric nebo accu – mobilní pohony prostřednictvím nástavce

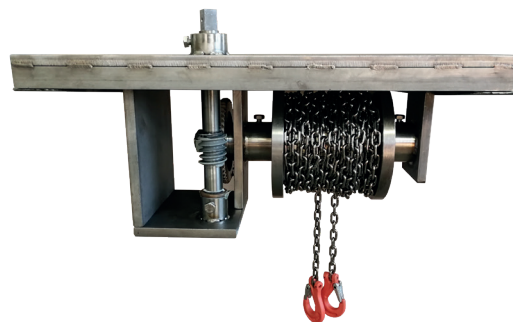

Zvedací zařízení pro koncové klapky určené pro připevnění hmoždinkami pod stropem. Příklad pro koncovou klapku DN 2800.



Příklad použití při připevnění hmoždinkami pod stropem.



Příklad použití při připevnění hmoždinkami pod stropem.

VÝHODY PRO VÁS

- **BEZPEČNOST PRÁCE**
Spolehlivě zvedne kryt klapky při revizních pracích nebo výměně těsnění. Minimální a snadná údržba. Převodovka je samosvorná, nehrozí nechtěné rozvinutí řetězu
- **NENÁROČNÁ ÚDRŽBA**