



Hebevorrichtung für Rückstauklappen

aus Edelstahl

ZUM ÖFFNEN VON RÜCKSTAUKLAPPEN

Getriebe

- Getriebeübersetzung 47:1 (andere auf Anfrage)
- Selbsthemmend
- max. Ausgangsdrehmoment ist für die Betätigung eines Bedienschlüssels oder MOBITORQ ausgelegt
- Hebelast: hier 1025 kg

Bauteile

- Trommel mit Kette und Karabinerhaken

Material


- alle Bauteile aus Edelstahl 1.4301 (304)
- Andere Materialien auf Anfrage

Montagearten

- Andübeln unter die Schachtdecke
- Andübeln auf die Schachtdecke
Inklusive Befestigungsmaterial (Verbundanker)

Betätigung der Hebevorrichtung

- BÜSCH All-in-one Bedienschlüssel über Vierkantschoner
- BÜSCH MOBITORQ electric oder accu - Mobile Schieberdrehgeräte über Vierkantschoner

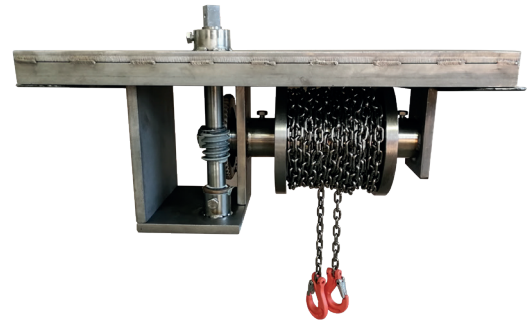

Hebevorrichtung für Rückstauklappen zum Andübeln unter der Decke. Beispiel für Rückstauklappe DN 2800.



Anwendungsbeispiel zum Andübeln unter der Decke.



Anwendungsbeispiel zum Andübeln unter der Decke.



IHRE VORTEILE

- **ARBEITSSICHERHEIT**
Hebt zuverlässig den Deckel der Klappe bei Revisionsarbeiten oder Dichtungstausch. Minimale und einfache Wartung. Das Getriebe ist selbsthemmend, keine Gefahr von unbeabsichtigtem abrollen der Kette
- **WARTUNGSARM**