



Stabrechen

aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl

Größe

- Alle rechtwinkligen Abmessungen bis 4000 x 4000 mm
- Verschiedene Öffnungsweiten wählbar

Ausführungen

Stabile Schweißkonstruktion:

- Quadratisch
- Rechteckig
- Klappbar/abschließbar
- Für Böschungsmontage
- Sonderformen - kundenspezifische Anpassungen bezüglich Form und Gitterstäben

Material Rahmen und Streben


- Edelstahl 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.0038-Feuerverzinkt
- Weitere Materialien auf Anfrage

Montage

- Andübeln vor die Öffnung
- Andübeln in die Öffnung
- Einbetonieren in das Bauwerk



Stabrechen 1800 x 4400 mm vor Auslaufschieber

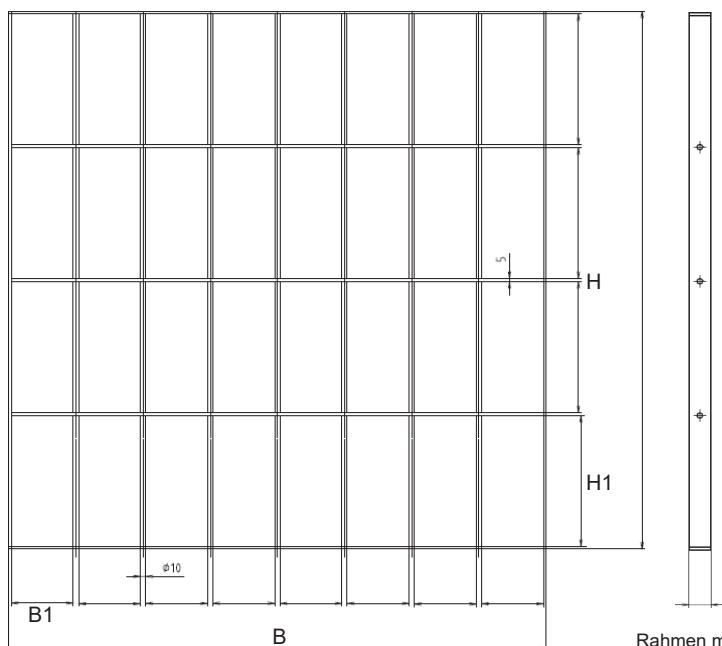

Rahmen mit Flach- oder Vierkantprofil

Maße nach Anforderung: Breite (B), Höhe (H), Abstand Streben horizontal (B1) und vertikal (H1), Rahmenausführungen (nach Gegebenheiten des Bauwerks): Flachmaterial, Winkelprofil, Rechteckprofil
Einbauarten: Andübeln oder Einbetonieren



Gebogener Stabrechen an Einlaufkante

IHRE VORTEILE

• PERFEKTER KORROSIONSSCHUTZ

Alle geschweißten Edelstahlteile aus eigener Beizanlage