Wassermeister-Werkzeuge

Für den täglichen Bedarf

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

INHALT

MOBITORQ
Schieberdrehgeräte
3 - 5

Kappenreiniger
aus Edelstahl
6

Standrohr-Hygieneverschluss©
aus Edelstahl
7

Bedienschlüssel All-in-one
aus Edelstahl
8

Doppelarmratsche
aus Edelstahl
9

Befestigungsmöglichkeiten
Montage mit Werkzeug &
werkzeuglose Montage
10

BÜSCH Kleinteile Sortiment
Original Befestigungsteile
aus Edelstahl
11

Pass- und Sauberkeitsscheiben
und Kuppelmuffen
11

ID-Fix Anzeigescheiben
Zuordnung, Status, Kontrolle
12 - 13

Handräder
aus Edelstahl oder beschichtet
14 - 15

Doctor Valve
Vierkantschoner-Set
16

Sicherheitsverschluss
für Vierkantschoner
17

Zeigerwerke
aus Edelstahl oder Guss
18 - 19

MOBITORQ accu

Akkubetriebenes Schieberdrehgerät

Technische Daten

- Drehmoment: 5-500 Nm
- Drehmoment-Einstellungen: 60-stufig (4 Getriebegänge mit je 15 Einstellstufen)
- Drehzahl: 0-152 U/min
- Netzspannung Ladegerät: 220-240V/50-60Hz
- Spannung Akkupack: 18 V
- Kapazität Akkupack: 6.0 Ah
- Gewicht Akkupack: 0,6 kg
- Gewicht Gerät: 5,1 kg
- Werkzeugaufnahme: Normvierkant 1-Zoll

StarterSet

Akkubetriebenes Schieberdrehgerät bis 500 Nm Drehmoment

- zwei Akkupacks 18 V/6.0 Ah
- Akku-Ladegerät 230 V
- Haltestange
- teleskopierbare Betätigungsstange 500-800 mm
- Kuppelmuffe 27/30 mm
- Ausdrücker
- Sechskantschraubendreher

BasisSet

Akkubetriebenes Schieberdrehgerät bis 500 Nm Drehmoment

Bestehend aus StarterSet und zusätzlich:

- inkl. Transportkoffer mit Rollen

ProfiSet

Akkubetriebenes Schieberdrehgerät bis 500 Nm Drehmoment

Bestehend aus BasisSet und zusätzlich:

- Kuppelmuffe 12/14 mm
- Universal-Handradkralle mit 5 Mitnehmern
- Betätigungsstange kurz 550 Nm
- Kurz-Adapter 230 Nm

MOBITORQ accu

MOBITORQ accu
Akkupack 6.0 Ah

MOBITORQ accu
Ladegerät

MOBITORQ accu Rollkoffer mit ProfiSet

Universal-Handkralle von oben (links) und unten (rechts)

Betätigungsstange
kurz 500 Nm

Kurz-Adapter
230 Nm

Kuppelmuffe
konisch 12

1. Haltestange
2. Betätigungsstange

IHRE VORTEILE

- Sehr hohe Einsatzbandbreite durch feinmaschige Vorwahlstufen von Getriebe und Abschaltdrehmomenten im Bereich von ca. 5-500 Nm.
- Ideal auch für Hausanschlussgarnituren, da in der niedrigsten Gangstufe Minimaldrehmomente von 5 Nm gefahren werden können.
- Insbesondere bei großen Armaturen mit langen Verfahrwegen spart das schnell laufende Getriebe Arbeitszeit.
- Die Arbeitsgeschwindigkeit bleibt in jedem Gang fein dosierbar, zum materialschonenden Einfahren in die Endlagen.
- Leistungsstarke 6.0 Ah-Akkus garantieren Durchhaltevermögen auch bei hohen Drehmomenten.
- Die Werkzeugaufnahme entspricht dem Normvierkant 1-Zoll.
- Umfangreiches, auf die Arbeitssituation abgestimmtes Zubehör.

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

MOBITORQ electric

Schieberdrehgerät mit Elektroantrieb

LEISTUNGSSTARKE UNTERSTÜTZUNG BEI REVISIONSARBEITEN

Details

• Netzspannung:	230 V
• Leistungsaufnahme:	2400 W
• Nennstrom:	10,4 A
• Frequenz:	50-60 Hz
• Nenndrehzahl (Volllast):	61 min^{-1}
• Drehmoment einstellbar (Poti):	40-180 Nm
• Drehmoment max. Überlastkupplung:	220 Nm
• Schutzklasse:	1
• Schutzgrad:	IP20
• Gewicht:	6,5 kg
• Werkzeugaufnahme:	Vierkant ¾“

StarterSet

MOBITORQ electric mit integriertem PRCD-Schalter
- Antriebsständer
- teleskopierbare Betätigungsstange 800-1200 mm mit Endlagendämpfer
- Kuppelmuffen VK 12/14 + 27/30 mm
- Ausdrücker
- Sechskantschraubendreher

BasisSet

MOBITORQ electric mit integriertem PRCD-Schalter
Bestehend aus StarterSet und zusätzlich:
- Transportkoffer mit Rollen

ProfiSet

MOBITORQ electric mit integriertem PRCD-Schalter
Bestehend aus BasisSet und zusätzlich:
- Kuppelmuffen VK 14/17, 19/22, 24/27 mm
- Welle Ø 16, 20, 30 mm
- Betätigungsstange kurz 230 Nm mit Endlagendämpfer

MOBITORQ electric mit PRCD-Schutzschalter, Betätigungsstange, Endlagendämpfer und Antriebsständer

IHRE VORTEILE

- STUFENLOSE JUSTIERBARKEIT
  des Abschaltdrehmoments durch Potentiometer
- MEHR UMDREHUNGEN BEI HÖHERER LAST
  Zeitersparnis durch längere Einschaltdauer ohne Kühlintervalle
- INTEGRIERTES ZÄHLWERK
  zählt in beide Richtungen und ist stets gut ablesbar
- ROBUST UND UNEMPFINDLICH
  gegenüber Netzschwankungen und unterschiedlicher Netzfrequenz
- ARBEITSSCHUTZ IM NASSEN UMFELD
  Im Anschlusskabel integrierter PRCD-Schalter
- UNIVERSELL EINSETZBAR
  Werkzeugaufnahme entspricht Normvierkant ¾“

Havarie-Versorgung für MOBITORQ electric

Gewicht:	• 14 kg
Abmessungen:	• 40 x 22 x 27 cm
Kapazität:	• 1260 Wh (Akku mit 3000 Ladezyklen)
Eingangsspannung:	• 230V 50 Hz oder 12/24 V DC (über KfZ möglich)
Ausgangsspannung:	• 4x 230V 50Hz (1800W gesamt, Spitzenleistung kurzzeitig 3300W)
4x 5V USB	• 4x 5V USB
1x 12V KfZ	• 1x 12V KfZ

MOBITORQ electric Havarie-Versorgung an 230V innerhalb 1h vollständig geladen und wieder einsatzbereit

Betätigungsstangen (inkl. Endlagendämpfer)

Betätigungsstangen teleskopierbar	• kurz (171 mm) • 500-800 mm • 800-1200 mm • 1500-2500 mm • 1900-3200 mm
Kreuzgelenke	zum Aufklicken auf die Betätigungsstange (max. 30°)

Endlagendämpfer

Kuppelmuffen

Betätigungsstangen

Kuppelmuffen

Welle	• Ø 16, 20, 25, 30, 40 mm
Vierkant konisch	• 12/14, 14/17, 17/20 19/22, 24/27, 27/30 mm
Vierkant	• 17x17, 20x20, 22x22 mm

Geländerabstützung, höhenverstellbare Bodenabstützung

Abstützungen für schwer zugängliche Bereiche

Geländerabstützung höhenverstellbar	• 50-280 mm • 50-680 mm
Bodenabstützung höhenverstellbar	• 1-1,5 m

Stromerzeuger auf Fahrgestell

Daten	• 230V/50Hz • Leistung: 2,7 kVA oder 6,4 kVA • Gewicht: 48 kg • Maße Aggregat: 550 x 430 x 445 mm • mit Isowächter nach DVGW GW661

Notstromaggregat auf Fahrgestell

Trenntrafo

Trenntrafo

Daten	• mobiler Trenntransformator im Vollgummigehäuse • 2500 VA, 230 V/230 V • Leistung: 2,5 kV • Eingang: 3 m Zuleitung • Ausgang: 1 Schuko-Steckdose

MOBITORQ electric ProfiSet im Rollkoffer

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

Kappenreiniger

aus Edelstahl

Material

- Edelstahl 1.4301 (304)
- Messing

Gewicht

- 12 kg

Verwendbar für

- alle gängigen Hydranten-Straßenkappen

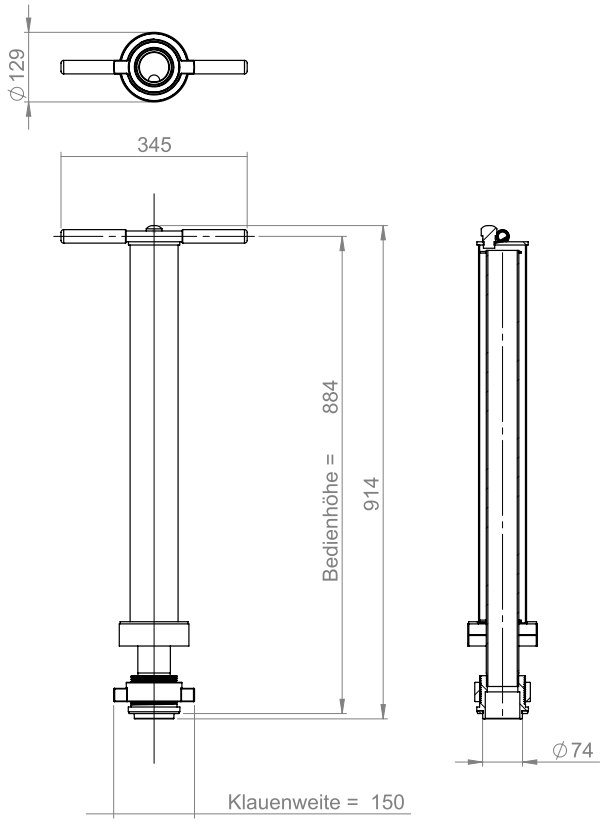

Alle Angaben in mm.

Straßenkappenreinigung mit BÜSCH Kappenreiniger aus Edelstahl

Kappenreiniger ohne Verschluss

Zubehör

Kappenreiniger mit montiertem BÜSCH Standrohr-Hygieneverschluss©

Klauenreinigungsstab für Unterflurhydranten

IHRE VORTEILE

- HOCHWERTIG & ROBUST
  Der Kappenreiniger ist aus Edelstahl gefertigt und somit für Trinkwasser geeignet
- SCHUTZ & SICHERHEIT
  Rohrbelüfter verhindert automatisch den Schmutzwasserrücklauf in die Wasserleitung durch selbstständig öffnendes Ventil
- SCHNELL & EINFACH
  Messbare Reinigungsleistung - sauberes Wasser nach 10 Sekunden

Standrohr-Hygieneverschluss©

aus Edelstahl

Material

- Edelstahl 1.4301 (304)

Gewicht

- 3,8 kg

Verwendbar für

- alle gängigen Standrohre

Standrohr-Hygieneverschluss© aus Edelstahl

Anwendungsbeispiel: Standrohr-Hygieneverschluss© auf BÜSCH Kappenreiniger montiert

Maßzeichnungen

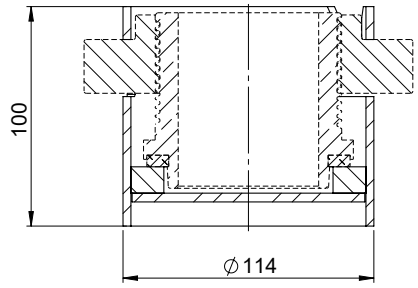



Standrohr-Hygieneverschluss©
mit montiertem Kappenreiniger

Alle Angaben in mm.

IHRE VORTEILE

- SICHERHEIT & SCHUTZ
  des Standrohres vor Beschädigung und Verschmutzung
- LANGLEBIG & ROBUST
  Aus rostfreiem und stabilem Edelstahl gefertigt
- SCHNELLE MONTAGE
  durch Drehverriegelung
- KOSTENNEUTRAL
  durch Umlage des Kaufpreises – der Hygieneverschluss kann in die Kaution des vermieteten Standrohres integriert werden

Bedienschlüssel All-in-one

aus Edelstahl für Hausanschluss und Absperrschieber

Bedienschlüssel

- Stufenlose Verstellbarkeit der Bedienhöhe mittels Stellschraube: 950-1300 mm
- Einfaches Wechseln der Kuppelmuffen durch integrierte Druckfedern
- Zusammengelegt nur 210 x 950 mm klein (mit Kuppelmuffe)
- Mehr Sicherheit durch Reflexband
- Integrierte Halterung für Taschenlampe
- LEAKPEN-Aufnahme mittels Kuppelmuffe

Drehmoment

- Hohes Drehmoment durch stufenlose Verstellbarkeit der Hebelstange mittels Stellschraube
- Verdrehsicher bis 450 Nm

Material

- Edelstahl 1.4301 (304)

Lieferumfang

- Bedienschlüssel aus Edelstahl
- Mit je einer Standard-Kuppelmuffe (Vierkant 12 mm für Hausanschluss und Vierkant 27 mm für Absperrschieber/Absperrarmatur) aus Edelstahl
- Transporttasche

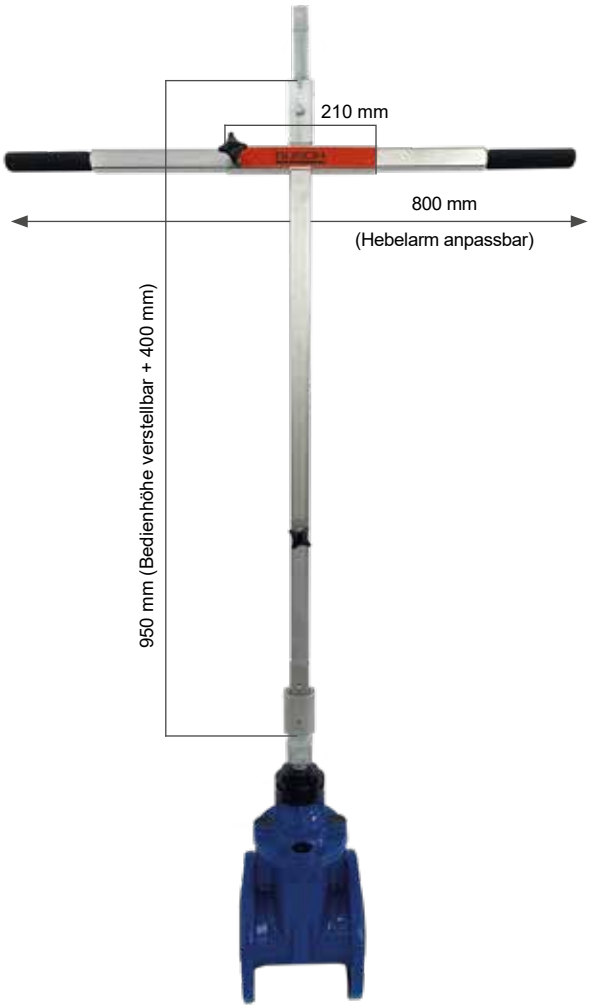

Bedienschlüssel All-in-one mit aufgesteckter Kuppelmuffe Vierkant 12 mm für Hausanschluss

Integrierte Halterung für Taschenlampe

Detailansicht (v. links) aufgesteckte Kuppelmuffen aus Edelstahl Vierkant 12 mm für Hausanschluss und Vierkant 27 mm für Absperrschieber/Absperrarmatur

IHRE VORTEILE

- **FLEXIBEL EINSETZBAR**
  Werkzeugloser Tausch von Hausanschluss auf Streckenschieber Kuppelmuffe
- **ERGONOMISCH**
  Stufenlos höhenverstellbar von 0,95 m bis 1,3 m
- **HOHE KRAFTÜBERTRAGUNG**
  Hebelarm stufenlos verstellbar
- **LANGLEBIGKEIT**
  Edelstahl macht den All-in-one extrem langlebig und robust

Doppelarmratsche

aus Edelstahl

Material

- Korpus und Griffstange: Edelstahl 1.4301 (304)
- Innenleben: Stahl und Messing
- Griffe: PVC angeraut

Gewicht

- 1,6 kg

Anschluss

- Normvierkant ¾" (19 mm)
- Adapternuss von ¾" auf 1"

Verwendbar für

- BÜSCH-Produkte:
  - MOBITORQ mobile Schieberdrehgeräte
  - Bedienschlüssel All-in-one
- Alle Bedienschlüssel oder Betätigungsstangen mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten

Lieferumfang

- Doppelarmratsche mit Normvierkant ¾" (19 mm)

Zubehör

- Adapternuss von ¾" auf 1"

Doppelarmratsche aus Edelstahl

Ansicht von unten:
Richtungswechsler als einfacher Umschalthebel

Maßzeichnungen

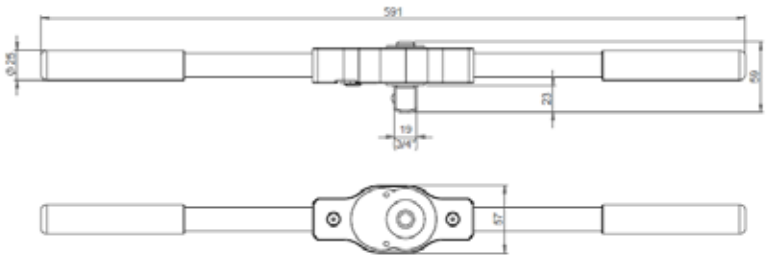

Alle Angaben in mm.

IHRE VORTEILE

- KRAFTSPARENDE BEDIENBARKEIT
  Ausführung als Doppelarm – feste Verankerung & gleichmäßige Gewichtsverteilung
- SCHNELL & EINFACH
  Richtungswechsler als einfacher Umschalthebel – Doppelarmratsche muss nicht abgenommen oder umgebaut werden
- BELASTBAR & KRAFTVOLL
  Drehmoment bis 500 Nm
- EWIG HALTBAR
  Robust und leicht – gefertigt aus Edelstahl
- ARBEITSERLEICHTERUNG FÜR ALLE
  Griffe sind rutschfest und ergonomisch für große und kleine Hände gestaltet

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

Befestigungsmöglichkeiten

für BÜSCH Einbaugarnituren

MONTAGE MIT WERKZEUG

Kerbstift

Splint

WERKZEUGLOSE MONTAGE

EasyFix



Klick-Stift

KlickFix

NIRO-KlickFix

FastFix

Montagevideo Befestigungsmöglichkeiten

BÜSCH Kleinteilesortiment

Original Befestigungsteile aus Edelstahl

Lieferumfang

Kerbstift (30 Stück je Sorte) nach DIN 1472 in Edelstahl 1.4305
- Ø 4 × 30 mm
- Ø 4 × 40 mm
- Ø 5 × 40 mm
- Ø 5 × 50 mm
- Ø 6 × 50 mm

Splint (30 Stück je Sorte) nach DIN 94 in Edelstahl 1.4301
- Ø 4 × 63 mm
- Ø 5 × 36 mm

Splintentreiber (2 Größen)
- Ø 4 mm
- Ø 5 mm

Nachfüllpacks von 30 Stück je Sorte erhältlich.

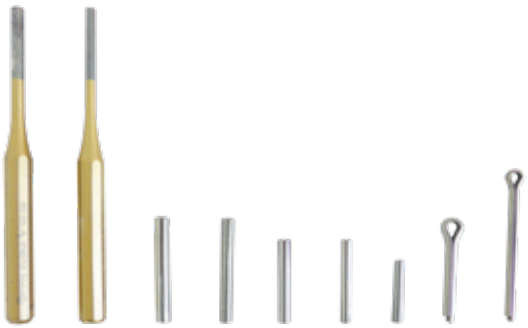

Splintentreiber, Kerbstifte, Splinte

Sortimentsbox geschlossen mit Aufkleber zur einfachen Größenzuordnung

Sortimentsbox mit Komplettbestückung

IHRE VORTEILE

- FÜR DEN SCHNELLEN EINSATZ
  Bei Verlust von Kleinteilen kann direkt weitergearbeitet werden
- ORIGINAL BEFESTIGUNGSTEILE AUS EDELSTAHL
  Genormte Splint- und Kerbstifte für jede Armaturenausführung
- PRAKTISCHE BAUSTELLENBOX
  Durch Nachfüllpacks weiter verwendbar

Pass- und Sauberkeitsscheiben & Kuppelmuffen

In verschiedenen Größen und Sonderformen auf Anfrage erhältlich

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

ID-Fix Anzeigescheiben

Zuordnung, Status, Kontrolle

ARBEITSSICHERHEIT
DURCH EINDEUTIGE ZUORDNUNG DER ARMATUR

Sowohl den eigenen Mitarbeitern als auch Fremdverwendern (z.B. der Feuerwehr) zeigt die ID-Fix Anzeigescheibe durch eine eindeutige Hausnummernzuordnung, zu welchem Haus/Gebäude der jeweilige Anschluss führt.

STATUSANZEIGE
DER ARMATUR – i.O./n.i.O.

Das Steckfeld Statusanzeige zeigt auf einen Blick, ob die Bedienbarkeit der Armatur gegeben ist. Mit einem einfachen Klick des roten Steckfeldes kann direkt auf Revisionsarbeiten hingewiesen werden.

KONTROLLFUNKTION
DURCH JÄHRLICH WECHSELNDE SCHEIBENFARBE

Turnusmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten können mithilfe der jährlich wechselnden Scheibenfarbe kontrolliert werden. Schieber drehen – neue Scheibe anbringen – alte Scheibe zurück zum Wassermeister – Eindeutig dokumentiert!

INDIVIDUELL ANPASSBAR
FÜR KUNDENSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Neben den Standardfunktionen bietet die ID-Fix Anzeigescheibe individuell anpassbare Felder. Kundenspezifika können mit Steckbuchstaben oder bedruckten Aufklebern abgebildet werden.

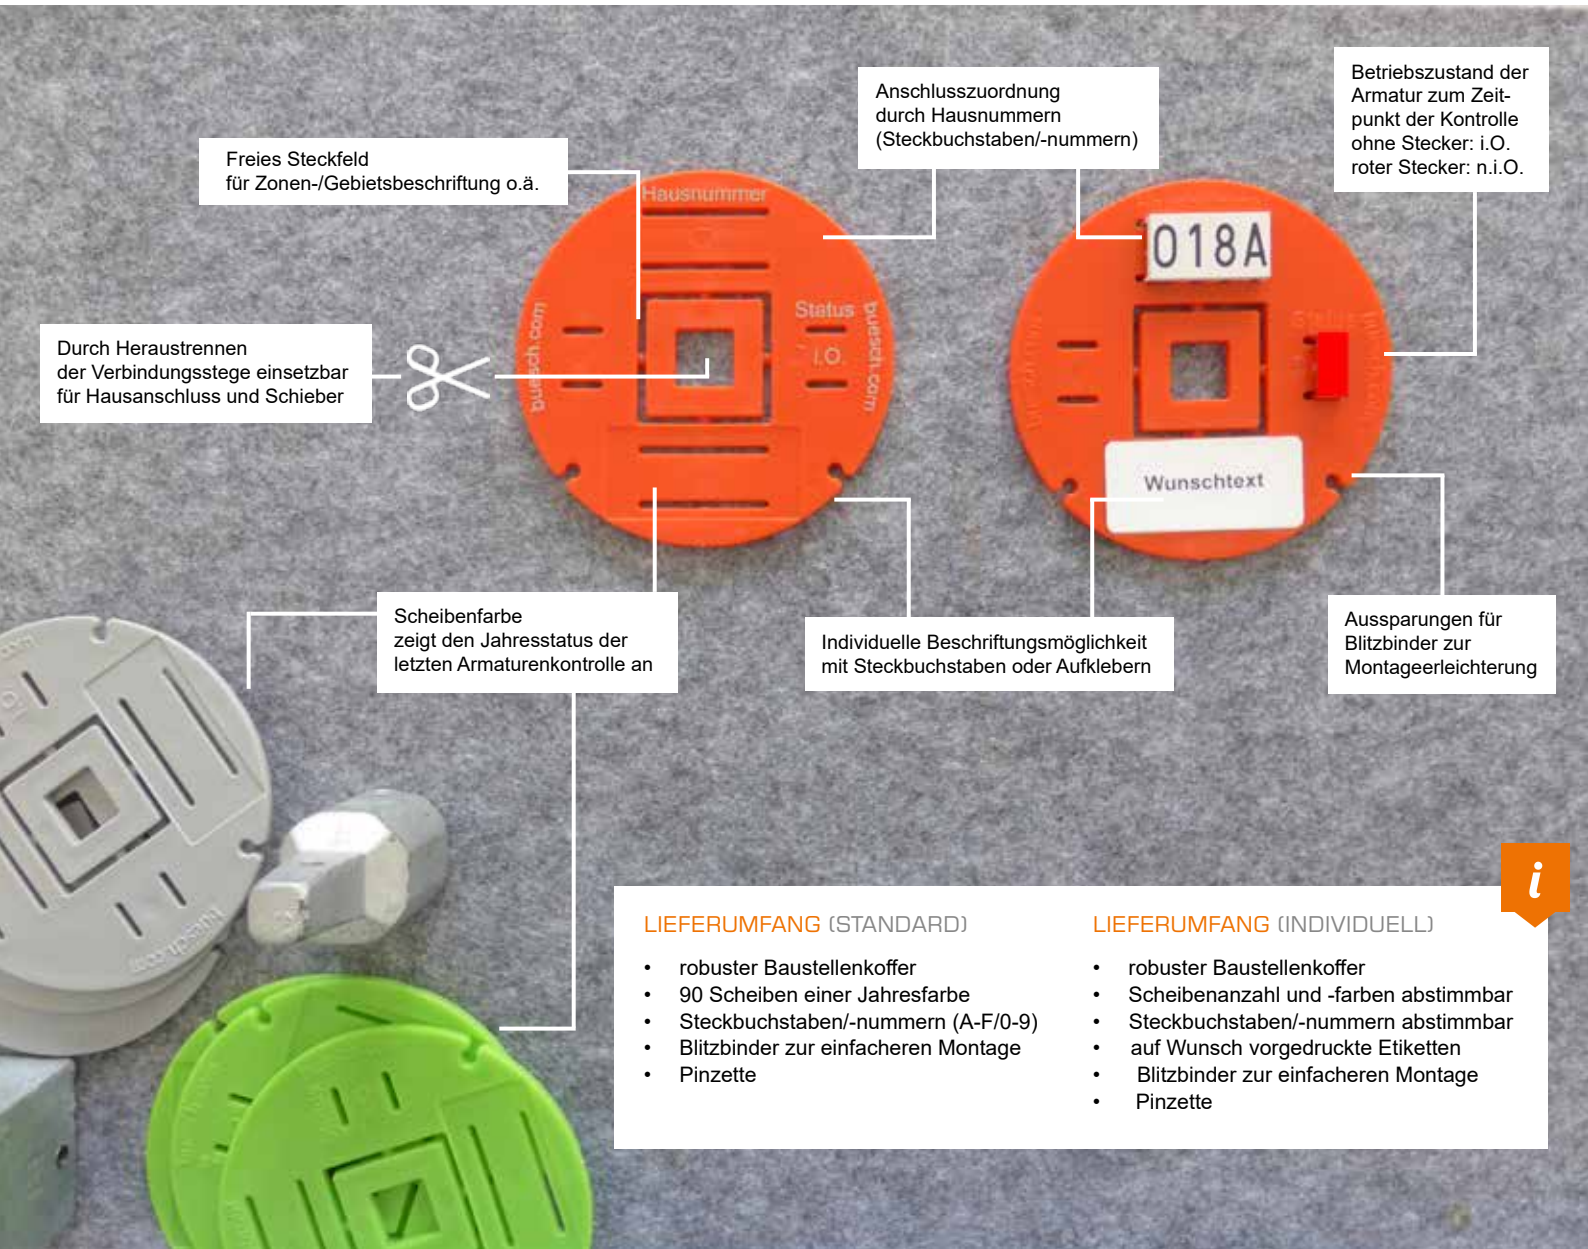

LIEFERUMFANG (STANDARD)

- robuster Baustellenkoffer
- 90 Scheiben einer Jahresfarbe
- Steckbuchstaben/-nummern (A-F/0-9)
- Blitzbinder zur einfacheren Montage
- Pinzette

LIEFERUMFANG (INDIVIDUELL)

- robuster Baustellenkoffer
- Scheibenanzahl und -farben abstimmbar
- Steckbuchstaben/-nummern abstimmbar
- auf Wunsch vorgedruckte Etiketten
- Blitzbinder zur einfacheren Montage
- Pinzette

ANWENDUNGSBEISPIELE

Einfache Zuordnung der Hausinstallation

Aufkleber mit Zusatzinformation
„Störungstelefonnummer“

Handrad aus Edelstahl

Modulares Antriebssystem MAS

Anschlussmöglichkeiten

- Zylindrischer Vierkantanschluss
- Konischer Vierkantanschluss
- Anschluss an Welle und Passfeder
- Anschluss für steigende Spindel

Richtungsanzeige

- Eingravierte Betätigungsrichtung

Optional

- Mit Ballengriff erhältlich

Handrad mit zylindrischem Vierkantanschluss

a (mm)	d (mm)
□ 16 × 16	300
	400
□ 25 × 25	300
	400
	500
	600
□ 26 × 26	400
	500
	600

Handrad mit konischem Vierkantanschluss

a (mm)	d (mm)
□ 14 × 14	200
	300
□ 17 × 17	200
	300
□ 19 × 19	300
□ 24 × 24	400
□ 27 × 27	400
	500

Handrad mit Wellenanschluss und Passfedernut

a (mm)	d (mm)
Ø 20	400
Ø 30	400
	500
	650

Handrad für steigende Spindel

a (mm)	d (mm)
Ø 38	300
	400
	500

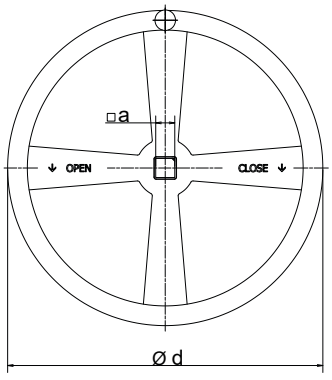

Abmessungen Handrad (a und d)

Zylindrischer Vierkantanschluss

Konischer Vierkantanschluss

Anschluss für steigende Spindel

Konischer Vierkantanschluss mit Ballengriff

IHRE VORTEILE

- FÜR JEDE SITUATION DIE PASSENDE LÖSUNG
  Für viele Anschlussmöglichkeiten
- OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG BEI ARBEITSBEDINGTEN BELASTUNGEN
  Zur ergonomischen Bedienung der Armatur

Handrad beschichtet

Modulares Antriebssystem MAS

Anschlussmöglichkeiten

- Zylindrischer Vierkantanschluss
- Konischer Vierkantanschluss
- Anschluss an Welle und Passfeder

Langlebig

- Durch Epoxybeschichtung

Optional

- Mit Ballengriff erhältlich

Handrad mit zylindrischem Vierkantanschluss

a (mm)	d (mm)
□ 16 × 16	250
	300
□ 25 × 25	300
	400
	500

Handrad mit konischem Vierkantanschluss

a (mm)	d (mm)
□ 14 × 14	200
□ 17 × 17	250
□ 19 × 19	300
□ 24 × 24	400
□ 27 × 27	500
	600

Handrad mit Wellenanschluss und Passfedernut

a (mm)	d (mm)
Ø 20	400
Ø 30	400
	500
	650

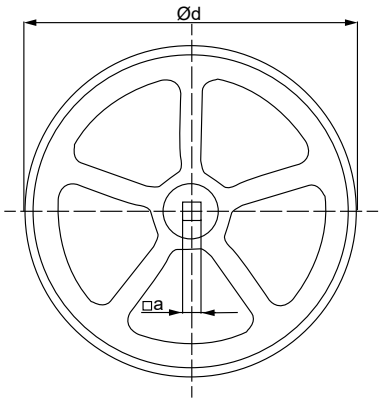

Abmessungen Handrad (a und d)

Zylindrischer Vierkantanschluss

Wellenanschluss und Passfeder

Vierkantanschluss mit Ballengriff

IHRE VORTEILE

- FÜR JEDE SITUATION DIE PASSENDE LÖSUNG
  Für viele Anschlussmöglichkeiten
- OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG BEI ARBEITSBEDINGTEN BELASTUNGEN
  Zur ergonomischen Bedienung der Armatur

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

Doctor Valve

Vierkantschoner-Set

Modulares Antriebssystem MAS

Anschlussform und Anschlussvierkant

- Parallelvierkant (14, 16, 18, 20, 22 und 25 mm)
- Konischer Vierkant (12, 14, 17, 19, 24, 27, 32 und 36 mm)

Material

- 1.0038-Feuerverzinkt

Montage

- Die Vierkantschoner werden mittels Kerbstift oder Schraube an die Armaturenspindel oder der Einbaugarnitur befestigt

Lieferumfang

- Praktischer Werkzeugkoffer mit kompletten Vierkantschoner-Set mit allen gängigen Größen

Werkzeugkoffer mit komplettem Vierkantschoner-Set zur Betätigung aller gängigen Armaturen

Doctor Valve Werkzeugkoffer geschlossen

i

IHRE VORTEILE

- BETÄTIGUNG ALLER GÄNGIGEN ARMATUREN, STARREN UND TELESKOPISCHEN EINBAUGARNITUREN
  Komplettset mit Vierkantschonern in allen Standardgrößen

Sicherheitsverschluss für Vierkantschoner

aus feuerverzinktem Stahl

Material

- Stahl 1.0038 (S235JR) feuerverzinkt

Größen

- für Vierkantschoner 12 mm
- für Vierkantschoner 27 mm

Verwendbar für

- Einbaugarnituren
- Absperrschieber
- Hausanschlussarmaturen
- Absperrklappen
- gehäuselose Armaturen

Bestandteile

Sicherheitsverschluss für Vierkantschoner
montiert auf einer gehäuselosen Armatur

Schließplan individuell durch unterschiedliche
Schlüsselfarben der Vorhängeschlösser erstellbar

Sicherheitsverschluss für Vierkantschoner
montiert auf einer Absperrarmatur

Sicherheitsverschluss für Vierkantschoner
montiert auf einer Einbaugarnitur

IHRE VORTEILE

- **SICHERHEIT & SCHUTZ**
  der Armatur vor unbefugtem Zugriff - auch im eingebauten Zustand nachrüstbar

- **EINFACHSTE MONTAGE**
  Bestehend aus nur zwei Bestandteilen und verriegelbar mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss

- **INDIVIDUELLER SCHLIESSPLAN**
  Mit wenig Aufwand lässt sich beim Einsatz mehrerer Sicherheitsverschlüsse ein übersichtlicher und bewährter Schließplan erstellen - durch unterschiedliche Schlüsselfarben der Vorhängeschlösser!

BÜSCH
Funktioniert. Immer.

SENTINEL Zeigerwerke

aus Edelstahl oder Guss

Varianten

Mechanisch

- AUF- und ZU-Anzeige
- normale Sicherheitsanforderungen

Elektrisch

- mechanische Anzeige & elektrische Endschalter
- Stellungsanzeige sowohl am Zeigerwerk selbst als auch in einer Leitwarte ablesbar
- für gehobene Sicherheitsanforderungen

Elektrisch mit Leitungsüberwachung

- mechanische Anzeige & elektrische Endschalter & Leitungsüberwachung
- Stellungsanzeige sowohl am Zeigerwerk selbst als auch in einer Leitwarte ablesbar, zusätzlich ist eine Leitungsüberwachung im Zeigerwerksgehäuse integriert, die Störungen der Meldeleitungen anzeigt
- für höchste Sicherheitsanforderungen

Material

- Beschichteter Sphäroguss IP67*/IP68
- Edelstahl A2 IP67*/IP68
- Edelstahl A4 IP67*/IP68

(*elektrische Ausführung mit Standardschaltern)

Bei der Edelstahl-Ausführung ist an der Gehäuseoberseite ein orangener Einstellring verbaut. Mit diesem Einstellring ist das Zeigerwerk bauseits auf die geschlossene Stellung der Armatur eingestellt.

Umdrehungen & Anzeigenbereiche

Umdrehungen/Hub pro 360° Zeigerdrehung:

- 0-20
- 0-60
- 0-360
- 0-900

Anschlüsse**

- Parallel 25 × 25 mm
- Welle Ø 30 mm

(**Reduzierung mit Adapter möglich)

Individuelle Größen sind auf Anfrage jederzeit möglich.

SENTINEL Zeigerwerk aus Edelstahl

SENTINEL Zeigerwerk aus Edelstahl

SENTINEL Zeigerwerk aus Guss

Ausführung mit elektrischen Druckschaltern

Ausführung mit Einstellring

IHRE VORTEILE

- SICHERES ARBEITEN
  durch Anzeige des aktuellen Öffnungsgrades einer Armatur
- BETRIEBSSICHERHEIT
  Unterstützung des professionellen Betriebs eines Wasser- oder Gasnetzes insbesondere bei systemrelevanten Armaturen
- ÜBERWACHUNG UND BEREITSCHAFTSSICHERUNG
  von großen und schwer zugänglichen Netzen inklusive Anbindung an eine Leitstelle sowie zur Beweissicherung für den Versicherungsschutz

SENTINEL Zeigerwerke

Anwendungsbeispiele

Elektrische Zeigerwerke aus Edelstahl, montiert in Trinkwasseranlage

Mechanisches Zeigerwerk aus beschichtetem Sphäroguss mit Edelstahl-Einstellring auf Getriebe

SENTINEL Zeigerwerk mit Adapter für Direktaufbau auf einen Absperrschieber oder für den Direktaufbau eines Handrads

BÜSCH Technology GmbH
Neuburger Straße 26
90451 Nürnberg
info@buesch.com
+49 911 46254-0

Eine große Auswahl an Einbaugarnituren und weiteren Produkten finden Sie auf unserer Website.

2026-01-22-de-V2