


BUSCH
Technology



Patent plus Teleskopická zemní souprava

Pro šoupátka

Z žárově pozinkované oceli, se signalizační vlnkou k rychlému nalezení zemní soupravy v částečně zakopaném stavu

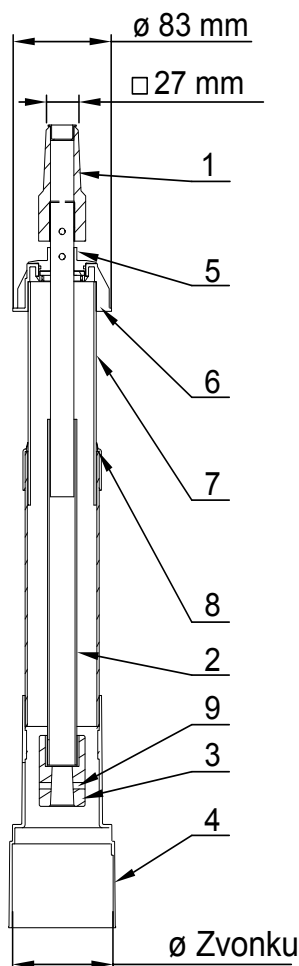

Materiály

1. Nástavec:	GGG, žárově zinkováno
2. Ovládací tyč:	Ocel S235JR, žárově zinkováno
3. Spojka:	GGG, žárově zinkováno
4. Zvonek:	PE
5. Kluzné pouzdro:	PE
6. Víko:	PE
7. Chránička:	PE
8. Stírací kroužek:	PE
9. Spojovací kolík:	Ušlechtilá ocel 1.4301

Montážní výhody

- S nástavcem \square 27 mm pro ovládání T-klíčem dle DIN 3223
- Zemní souprava drží v jakékoliv pozici vytažení
- Teleskopická ovládací tyč (2) je jistiána proti vytažení pomocí koncového dorazu
- Kluzné pouzdro (5) zajišťuje snadný chod ovládací tyče v chráničce.
- Stírací kroužek (8) brání vniku nečistot do chráničky
- Zvonek (4) a víko (6) jsou celoplošně svařeny s chráničkou
- Rychlé připojení zemní soupravy s armaturou pomocí spojovacího kolíku (9) a nebo pomocí systému Klickfix

Odolnost proti korozi

- Všechny kovové části jsou žárově zinkovány podle EN ISO 1461
- Všechny spojovací díly (kolíky, šrouby, pružiny) jsou výhradně z ušlechtilé oceli 1.4301

Ovládací možnosti

- Pomocí T-klíče
- Pomocí mobilního ovladače MOBITORQ® mobilní elektrofon: viz Prospekt

Variety (viz. obr. na zadní straně)

- S přírubou F10, F14
- S připojením Klickfix

Příslušenství

- Mechanickým nebo elektromechanickým ukazatelem polohy
- Uzamykatelným nástavcem
- Podkladová deska pro poklop
- Signalizační podložkou (voda, plyn)
- Prodlužovací sada 30 a 50 cm



Široký výběr zvonků vhodný pro každý typ armatury


Patent plus

Teleskopická zemní souprava

Pro šoupátka

Patent Plus Teleskopická zemní souprava						
DN □ (Jehlan vřetene)	Zákopová hloubka RD (m)	GL min - max (mm)		Hmotnost (kg)	Ø Zvonku (mm)	Obj. č.
DN40/50 □ 14,3	0,75 – 1,00	440	660	2,6	80	J15TV2001
	0,90 – 1,30	540	890	3,1	80	J15TV2011
	1,20 – 1,80	840	1470	4,5	80	J15TV2021
	1,70 – 2,70	1320	2390	6,7	80	J15TV2031
DN56/80 □ 17,3	0,75 – 1,00	430	650	2,6	80	J15TV2002
	0,90 – 1,30	540	880	3,0	80	J15TV2012
	1,20 – 1,80	810	1410	4,3	80	J15TV2022
DN100/150 □ 19,3	1,70 – 2,70	1320	2390	6,6	80	J15TV2032
	0,75 – 1,00	380	570	2,3	80	J15TV2003
	0,90 – 1,30	510	800	2,8	80	J15TV2013
	1,20 – 1,80	810	1410	4,3	80	J15TV2023
DN200 □ 24,3	1,70 – 2,70	1320	2390	6,6	80	J15TV2033
	0,75 - 1,00	300	430	2,1	100	J15TV2004
	0,90 – 1,30	480	770	3,5	100	J15TV2014
DN250/350 □ 27,3	1,20 – 1,80	720	1230	5,2	100	J15TV2024
	1,70 – 2,70	1320	2200	8,9	100	J15TV2034
	0,75 – 1,00	280	390	1,9	100	J15TV2005
	0,90 – 1,30	420	640	3,0	100	J15TV2015
DN400/500 □ 32,3	1,20 – 1,80	680	1160	4,9	100	J15TV2025
	1,70 – 2,70	1170	2100	8,4	100	J15TV2035
	1,20 – 1,50	330	460	2,4	100	J15TV2016
DN600 □ 36,3	1,50 – 1,80	580	960	4,0	100	J15TV2026
	1,80 – 2,50	880	1560	8,0	100	J15TV2036
DN600 □ 36,3	1,50 – 1,80	480	750	3,5	118	J15TV2027
	1,80 – 2,50	760	1300	5,3	118	J15TV2037

Na požávku delší zákopové hloubky 2,50 - 3,70; 3,50 - 4,70; 4,50 - 5,70 m

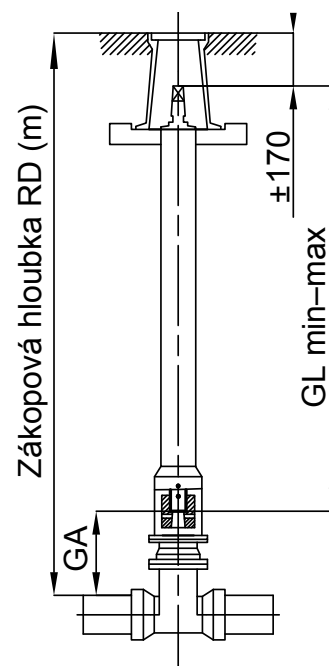

Varianty



S přírubou F10, F14



S Klickfix

Příslušenství



Ukazatelem polohy



Uzamkatelným nástavcem




BÜSCH podkladová deska



Signalizační podložkou (voda, plyn)



Prodlužovací sada 30 a 50 cm, pro případné dosažení chybějící délky

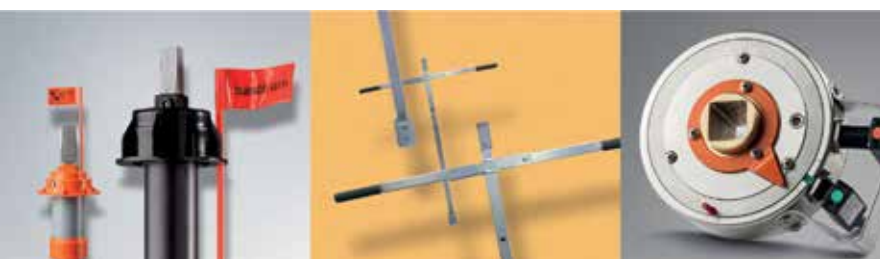

BÜSCH Armaturen spol. s r.o.

Vlkošská 1653
696 42 Vracov, Czech Republic
E-Mail cz@buesch.com
Tel. +420 518 628 891
Fax +420 518 628 178