



Česle

z ušlechtilé oceli nebo žárově zinkované oceli

Velikost

- Všechny pravouhlé rozměry až do 4000 x 4000 mm
- Možnost výběru z otvorů různých šířek

Provedení

Pevná svařovaná konstrukce:

- Čtvercová
- Obdélníková
- Skládací/uzamykatelná
- Pro montáž do náspů
- Speciální tvary – úpravy tvaru a mřížových tyčí v závislosti na požadavcích zákazníka

Materiál rámu a vzpěr


- Ušlechtilé oceli 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.0038-žárově zinkovaná
- Další materiály na dotaz

Montáž

- Připevnění hmoždinkami před otvor
- Připevnění hmoždinkami do otvoru
- Zabetonování do stavebního objektu



Česle 1800 x 4400 mm před odtokovým šoupátkem

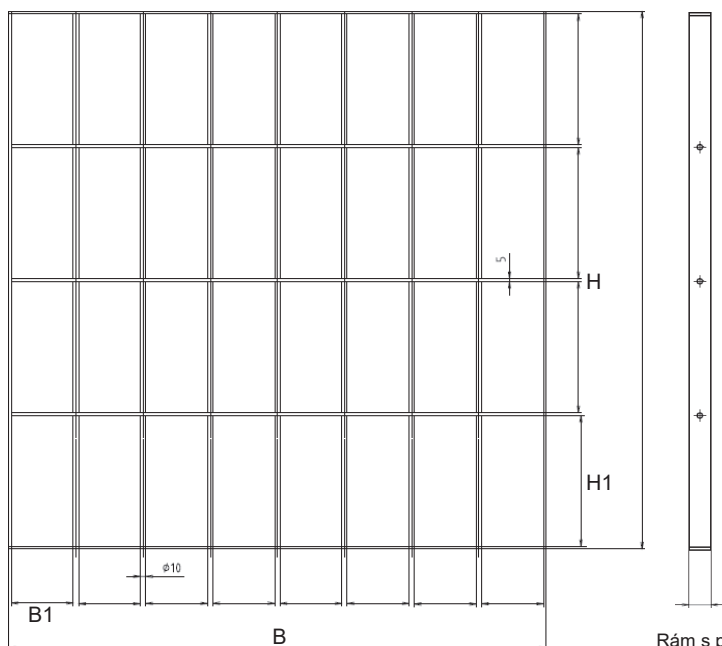

Rám s plochým nebo čtyřhranným profilem

Rozměry dle požadavku: Šířka (B), výška (H), horizontální (B1) a vertikální (H1) vzdálenost vzpěr, provedení rámu (v závislosti na charakteristice stavebního objektu): Plochý materiál, úhlový profil, obdélníkový profil

Způsoby montáže: připevnění hmoždinkami nebo zabetonování



Zahnuté česle na nátokové hraně

VÝHODY PRO VÁS

• PERFEKTNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANA

Všechny svařované díly z ušlechtilé oceli z vlastní pasivovací linky