


## Produktübersicht gehäuselose Armaturen



Bei Druck auf die Vorderseite

Bei Druck auf Vorder- und Rückseite

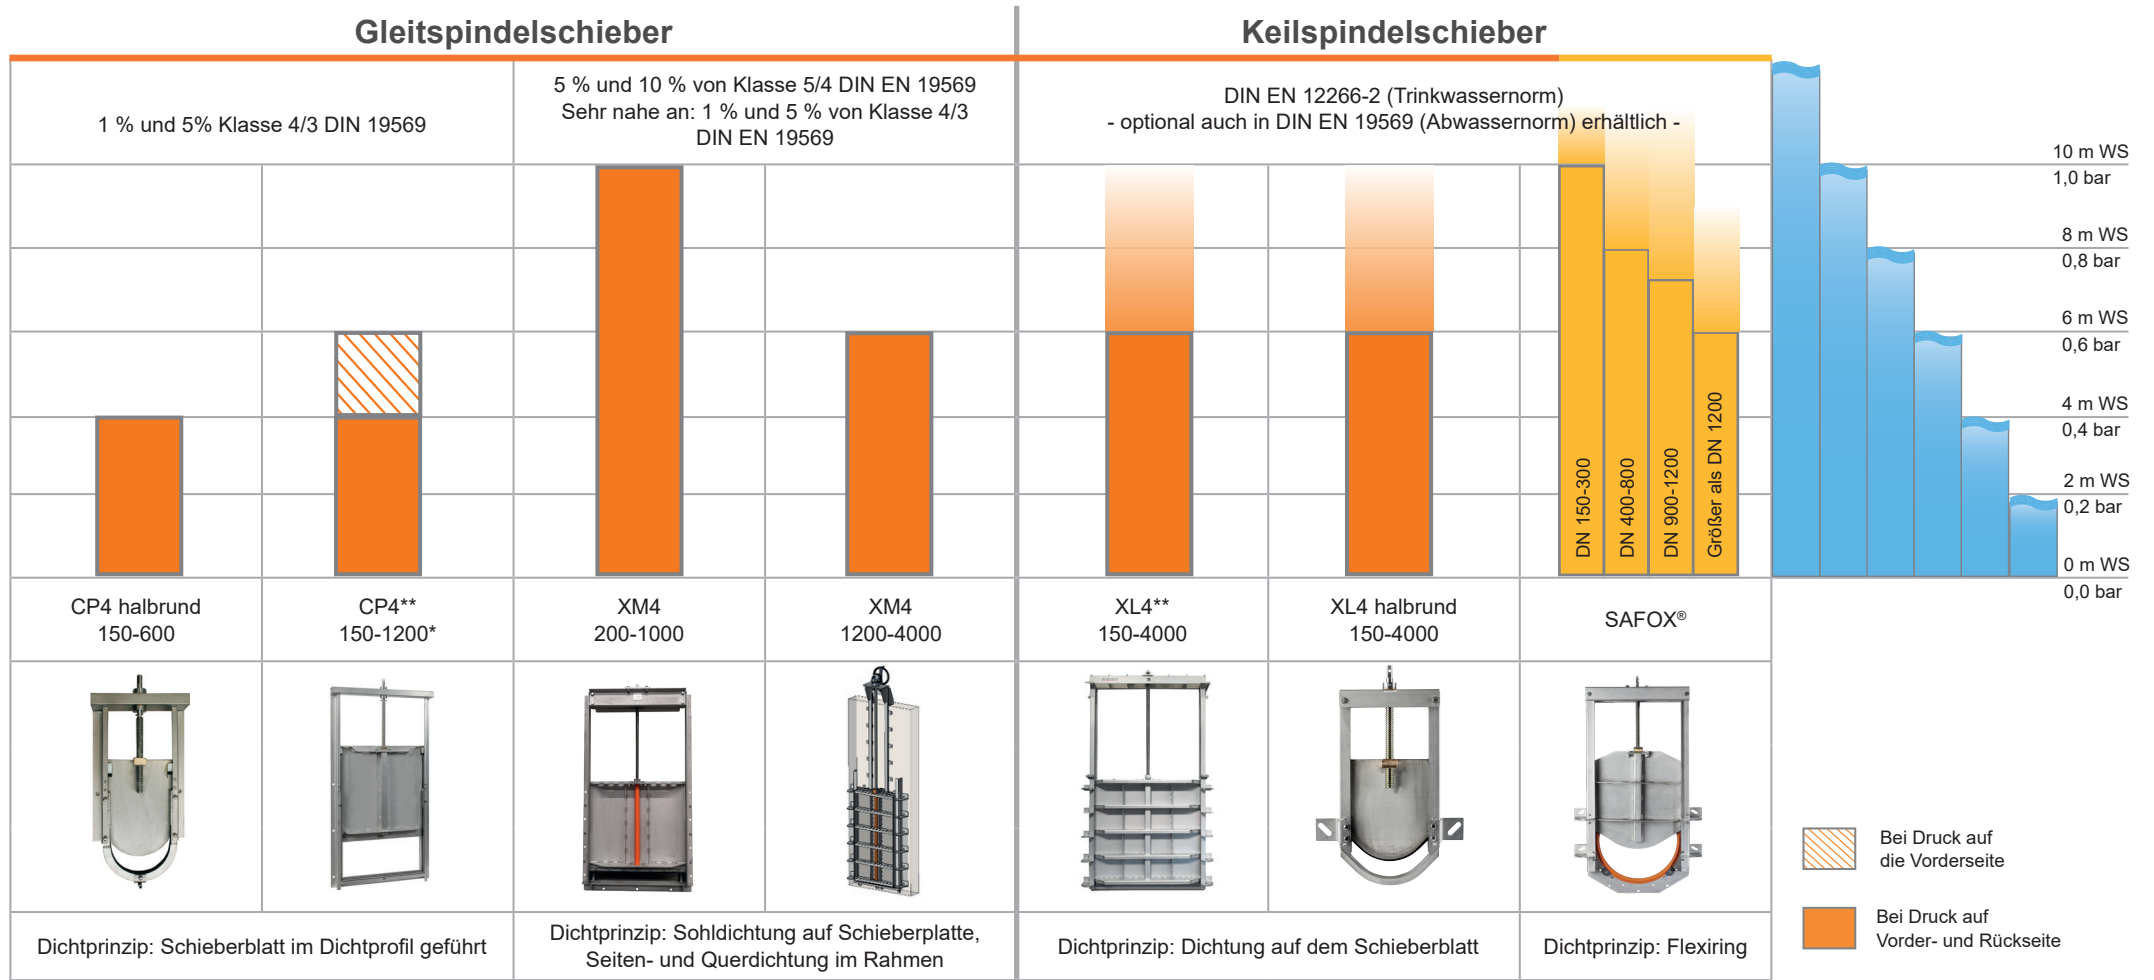

Das BÜSCH UNO-Verfahren für EPDM und NBR. BÜSCH-Eckverbindungen werden, wie in der Stahlwasserbaunorm gefordert vulkanisiert, BÜSCH-Stoßverbindungen (SAFOX®) werden stoßgeschweißt, was laut Stahlwasserbaunorm einem vergleichbaren Verfahren entspricht.

Alle Angaben in mm. Schieber auf Wunsch auch für höhere Drücke lieferbar.

\* CP4 ab 900 mm 3 m WS auf die Rückseite \*\* auch als Absenkschieber erhältlich